Closed

22

65°

15

44

3,50

17,50

Open

18

Recommended minimum cut-out

18

R5

R19,50

R9

18

27

19,50

27

∅ 60

26

∅ 10,50

∅ 6

M8 center nut

∅ 48

4x 60°

120°
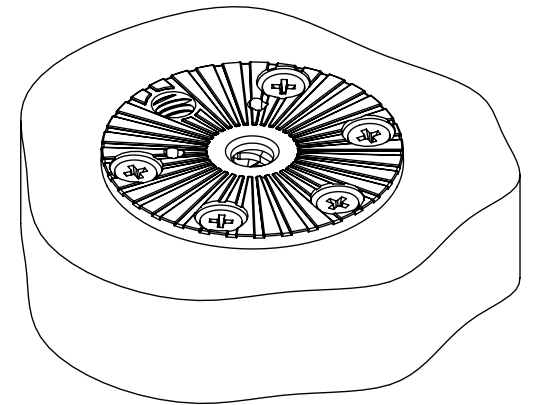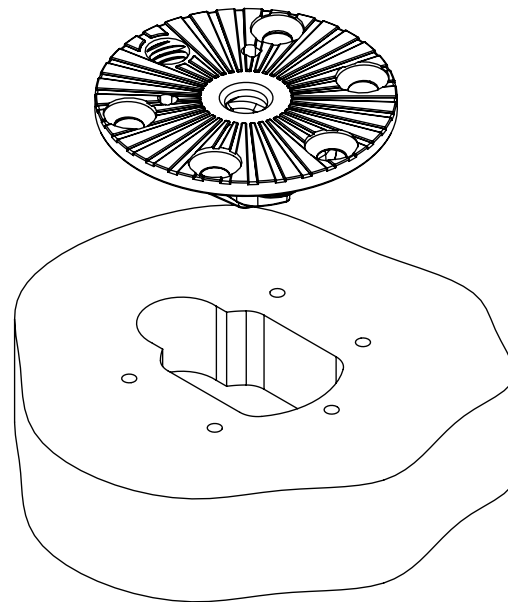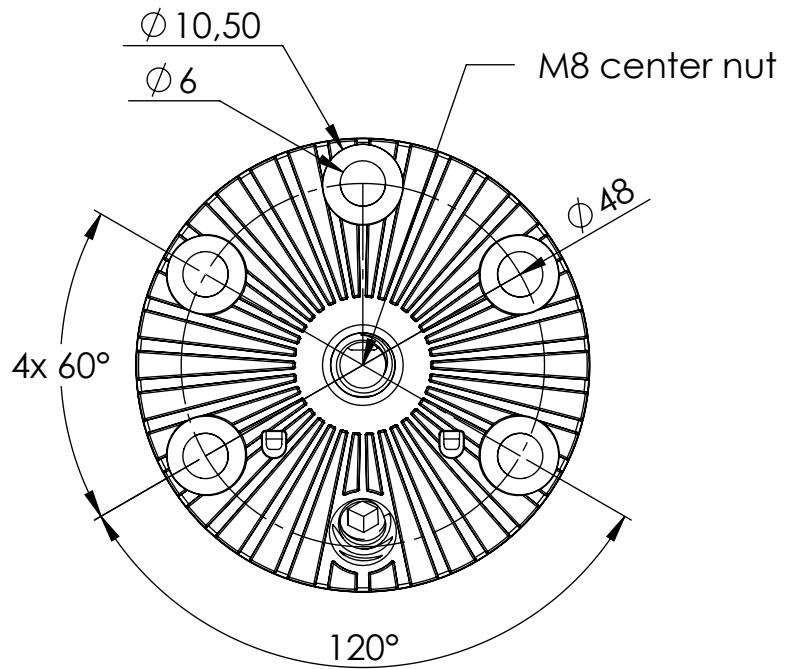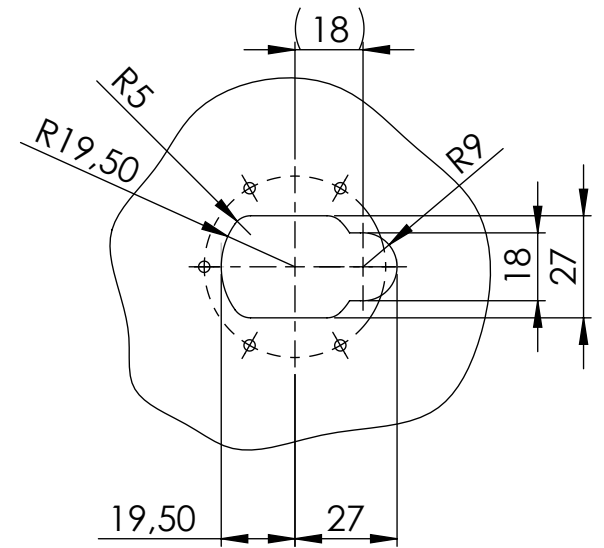
(Suited mounting screws: CSK 4,5 mm.)