



MEBLE METALOWE

akcesoria



Prowadnice szuflad do mebli metalowych

Wytrzymałe i lekko pracujące prowadnice zaprojektowane do mebli metalowych
– idealne do szuflad, półek i nie tylko.

**Wysokość:**

45 mm

Udźwig:

45 kg

Wymiary:

300 x 45
350 x 45
400 x 45
450 x 45
500 x 45

**Wysokość:**

50 mm

Udźwig:

80 kg

Wymiary:


300 x 50
350 x 50
400 x 50
450 x 50
500 x 50
550 x 50
600 x 50
700 x 50

Co zyskujesz?


- Trwałość i płynne działanie w zastosowaniach profesjonalnych i przemysłowych
- Szybki montaż i demontaż dzięki systemowi mocowania Bonnet
- Wysoka nośność – model 80 kg do ciężkich szuflad, model 45 kg do standardowego użytku
- Elastyczne dopasowanie – inne warianty i wykończenia dostępne na życzenie



System szybkiego
zwalniania



Pełny
wysuw



Szybki system montażu
z wykorzystaniem Bonnet



Gwarancja
24 miesiące




Testowane w próbach
cyklicznego użytkowania



Ochrona i wysoka jakość

Profesjonalna organizacja przestrzeni.

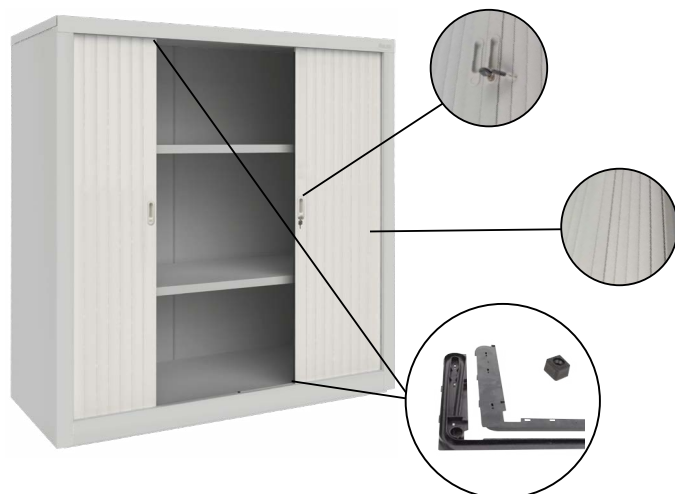

Product description:

Drzwi żaluzjowe do szaf metalowych to wysokiej jakości przesłona, która otwiera się z obu stron i przesuwą poziomo. Mata żaluzjowa, połączona z ogranicznikami i prowadnicami, jest gotowa do montażu. Ograniczniki i prowadnice są również dostępne osobno w naszej ofercie.

Dopasowane
do Twojej
produkcji



Pełna
dostępność



5-letnia
gwarancja



Zamek
na klucz



Łatwe
przesuwanie



Dostępne rozmiary [szer. x wys. mm] oraz kolory*

593 x 896	szary RAL7035	950 x 871	szary RAL7035	1000 x 1117	szary RAL7035	1186 x 404	szary RAL7035 czarny RAL9005 beżowy RAL1015
593 x 899	szary RAL7035	1000 x 396	szary RAL7035	1000 x 1745	antracytowy RAL7016	1186 x 960	szary RAL7035 czarny RAL9005 biały RAL9010 beżowy RAL1015
610 x 445	biały RAL 9010	1000 x 404	szary RAL7035 biały RAL9010 czarny RAL9005	1000 x 1818	szary RAL7035	1186 x 1906	szary RAL7035 czarny RAL9005 beżowy RAL1015 biały RAL9010
810 x 646	szary RAL7035	1000 x 960	biały RAL9010 szary RAL7035 czarny RAL9005	1000 x 1906	beige RAL1015 biały RAL9010 black RAL9005 szary RAL7035		

*Dostępne do natychmiastowej wysyłki: rozmiary i kolory dostępne w magazynie. Inne rozmiary i kolory dostępne na zamówienie.



ZAMKI

Gdzie bezpieczeństwo spotyka się z prostotą

Zaprojektowane dla łatwego montażu i niezawodnej ochrony w każdym meblu.

ROXI-C

PIN&GO™



Specyfikacja techniczna:

Materiał – Metal / Plastik

Kolor – Czarny, Srebrno-czarny

Obrót – 90 stopni

Przeznaczenie – Meble z płyty wiórowej i metalu

Temperatura pracy – od -20°C do +55°C

Typ baterii – CR2450

Długość cylindra – 30 mm

Długość kodu: 4–15 cyfr

Funkcja alarmu – Po 4 nieudanych próbach otwarcia zamek uruchamia alarm trwający 60 sekund

Tryby pracy – Dostępne tryby Prywatny (stały kod) lub Publiczny (dowolny kod)

ROXI-K

Tap&Lock™



Specyfikacja techniczna:

Materiał – Metal / Plastik

Kolor – Czarny, Srebrno-czarny

Obrót – 90 stopni

Przeznaczenie – Meble z płyty wiórowej i metalu

Temperatura pracy – od -20°C do +55°C

Typ baterii – CR2450

Długość cylindra – 30 mm

Wskaźnik niskiego poziomu baterii. Zamek może działać w trybie prywatnym (stała karta) lub publicznym (dowolna karta).

Kompatybilny z kartami systemów MIFARE:

Classic EV1, Mifare 1k, Ultralight EV1, Desfire EV2 2k, Desfire EV2 4k.

ROXI-F

TouchSecure™



Specyfikacja techniczna:

Materiał – Metal / Plastik

Kolor – Czarny, Srebrno-czarny

Obrót – 90 stopni

Przeznaczenie – Meble z płyty wiórowej i metalu

Temperatura pracy – od -20°C do +55°C

Typ baterii – CR2450

Długość cylindra – 30 mm

Wskaźnik niskiego poziomu baterii. Zamek przechowuje do 10 odcisków palców (w tym 2 odciski administratora). Zamek może działać w trybie prywatnym (stały użytkownik) lub publicznym (dowolny użytkownik).



Laggo-K



Specyfikacja techniczna:

Materiał – Metal / Plastik
Kolor – Czarny, Srebrno-czarny
Obrót – 90 stopni

Przeznaczenie – Meble z płyty wiórowej i metalu

Temperatura pracy – od -20°C do +55°C

Typ baterii – CR2450

Długość cylindra – 30 mm

Awaryjne otwieranie zamka.

Wskaźnik niskiego poziomu baterii. Zamek może działać w trybie prywatnym (stała karta) lub publicznym (dowolna karta).

Kompatybilny z kartami systemów MIFARE:

Classic EV1, Mifare 1k, Ultralight EV1, Desfire EV2 2k, Desfire EV2 4k.

Laggo-C



Specyfikacja techniczna:

Materiał – Metal / Plastik
Kolor – Czarny, Srebrno-czarny
Obrót – 90 stopni

Przeznaczenie – Meble z płyty wiórowej i metalu

Temperatura pracy – od -20°C do +55°C

Typ baterii – CR2450

Długość cylindra – 30 mm


Długość kodu: 4–15 cyfr

Funkcja alarmu – Po 4 nieudanych próbach otwarcia zamek uruchamia alarm trwający 60 sekund

Dostępne tryby pracy – Prywatny (stały kod) lub Publiczny (dowolny kod)

Awaryjne otwieranie zamka.

Grab

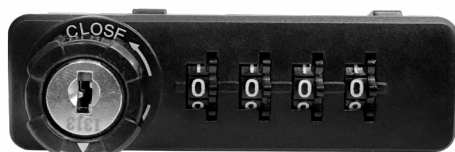

Specyfikacja techniczna:

Materiał – Metal, tworzywo ABS
Kolor – Czarny
Typ zamka – Mechaniczny
Kierunek – Prawy (zawiasy po prawej stronie drzwi)

Wymiary – 77×24×25,3 mm

Długość rygla – 37 mm

Przesunięcie rygla (zagięcie) – 5 mm

Funkcja odzyskiwania kodu – Dostępna w wersji prawej i lewej

Typ zamka (szyfr) – Mechaniczny

Zastosowanie – Meble drewniane, meble metalowe

Awaryjne otwieranie zamka.

OKM



Specyfikacja techniczna:

Materiał – ZnAl + tworzywo sztuczne
Wymiary cylindra – $\varnothing 19 \times 24$ mm

Maksymalna grubość drzwi – 18 mm

Opcja klucza głównego – umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych w przypadku utraty kodu

Typ zamka (szyfr) – Mechaniczny

Zastosowanie – Meble drewniane, meble metalowe, do użytku wewnętrznego

Tryb pracy – Prywatny

Kolor – Szary

Awaryjne otwieranie zamka.

Zamek krzywkowy do kłódki



Specyfikacja techniczna:

Zamek zatrzaskowy do kłódki do szafek łączy niezawodną ochronę z eleganckim designem. Wykonany z wysokiej jakości stopu cynku i pokryty powłoką chromowaną, zapewnia wyjątkową trwałość, odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz stylowy wygląd.

Materiał – Stop cynku z chromowanym wykończeniem

Wymiary cylindra – 19 × 29 mm

Średnica otworu na kłódkę – 11 mm

Długość rygla – 40 mm

Zamek krzywkowy do kłódki



Specyfikacja techniczna:

Zamek zatrzaskowy do kłódki do szafek wykonany jest z wysokiej jakości stopu cynku i stali, pokryty trwałą powłoką chromowaną, co zapewnia odporność na korozję i długą żywotność. Przeznaczony do montażu w meblach metalowych lub z płyty wiórowej o maksymalnej grubości 12 mm.

Materiał – Stop cynku i stal

Wykończenie – Chromowane

Długość cylindra – 20 mm

Średnica cylindra – 19 mm

Średnica otworu na kłódkę – 7,5 mm

Średnica pałki kłódki – 5–6 mm

POP



Specyfikacja techniczna:

Zamek szyfrowy krzywkowy Hakner wykonany jest ze stopu cynku z chromowanym wykończeniem i przeznaczony do montażu w drzwiach metalowych lub z płyt HPL o maksymalnej grubości 10 mm. Wyposażony w trzy pokrętki z cyframi od 0 do 9, umożliwia ustawienie aż 1000 unikalnych kombinacji kodu. Zamek jest prosty i intuicyjny w obsłudze – działa w trybie stałego kodu, co oznacza, że wybrana kombinacja pozostaje zapisana. Kod można zmienić w dowolnym momencie po otwarciu zamka, naciskając specjalny pin znajdujący się z boku obudowy.

Materiał – Stop cynku z chromowanym wykończeniem

Wymiary cylindra – $\varnothing 19 \times 20$ mm

Obrót krzywki – 90°

Zamek Wolf do szafek metalowych



Specyfikacja techniczna:

Zamek meblowy do szaf kartotekowych przeznaczony jest do mebli metalowych, takich jak szafy kartotekowe, szafy na dokumenty, szafy narzędziowe oraz szafki pracownicze. Zamek marki Hakner jest kompatybilny z szafami renomowanych producentów, takich jak Kartmap, Malow, Metalkas, Litpol, Promag, Konsmetal, Bakpol, Met-Lak i inni. Stanowi odpowiednik zamka RONIS 23500.

Materiał – Stop cynku (uchwyt), tworzywo sztuczne (obudowa), stal (rygiel)

Kolor – Czarny / aluminium

Przekątna otworu montażowego – 84,1 mm

Wymiary zewnętrzne – 86 × 86 mm

Składany klucz / klucz łamany

Dostępny klucz master

400 kombinacji kluczy

Lundlock



Specyfikacja techniczna:

Materiał – Stop cynku i tworzywo sztuczne
Tryby pracy – Prywatny i publiczny
Kod dostępu – 4–15 cyfr
Temperatura pracy – od -20°C do +55°C
Zasilanie – 4 × bateria AA
Żywotność baterii – do 3000 użyc
Zasilanie awaryjne / reset – port USB-C z kluczem USB
Grubość drzwi – płyta meblowa 16–20 mm, stal 0,6–2,5 mm

Obsługiwane karty:

- MFRE17B (Mifare Classic EV1 1k)
- MFRC1 (Mifare 1k ISO)
- MFU1 (Mifare Ultralight EV1 ISO)
- MFRE1EV1 (Mifare Classic EV1 1k)
- MDEV22 (Mifare Desfire EV2 2k ISO)
- MDEV24 (Mifare Desfire EV2 4k ISO)



OKSM

fi 50x20mm
i fi 50x30mm

Specyfikacja techniczna:

Materiał – Stop cynku i plastik
Kolor – Czarny
Typ zamka – Prywatny, szyfrowy mechaniczny
Kierunek – prawy
Wymiary – fi50 z cylindrem 20 lub 30mm
Długość rygla – 40mm
Przesunięcie rygla (zagięcie) – brak
Funkcja odzyskiwania kodu – tak, kluczem master 009.000.044-7
Typ zamka – szyfr
Zastosowanie – Meble pracownicze, szafy BHP, szafki szkolne

Zamek z cylindrem 20mm do szaf metalowych, 30mm do drewnianych.

Wkrótce dostępne...

Wkrótce dostępne...